


NOTICE TECHNIQUE

DISTRIBUTEUR ELECTRIQUE D'ETIQUETTES L110+ OPTION FIBRE OPTIQUE

Février 2022



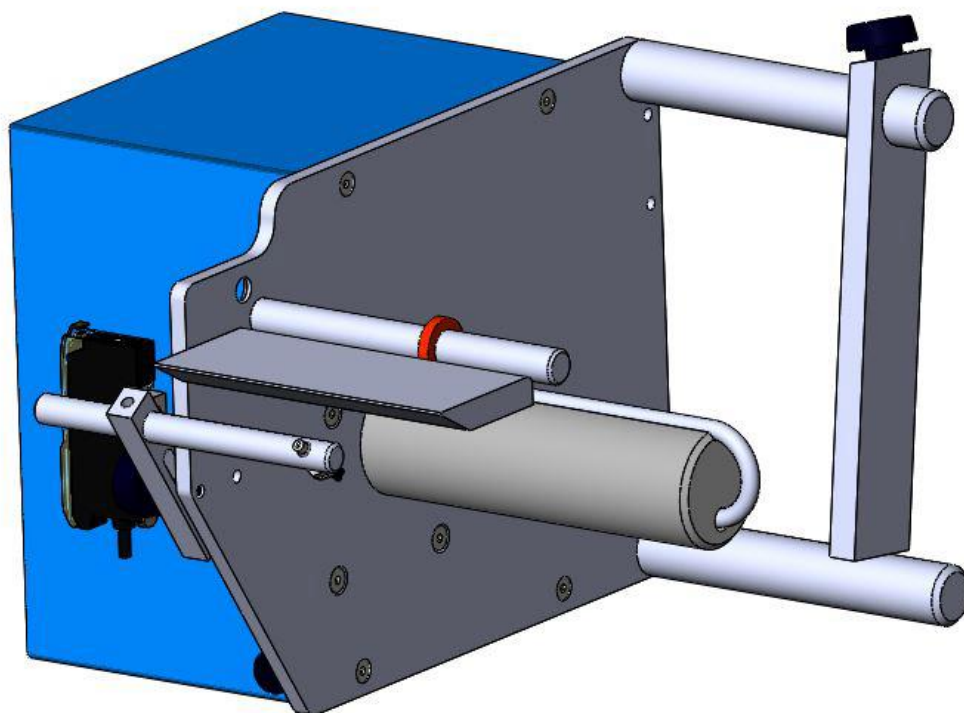

DISTRIBUTEUR ELECTRIQUE D'ETIQUETTES L110+ OPTION FIBRE OPTIQUE

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Alimentation Externe 24V-1A 24W
Poids 4 kg
Encombrement (Lxlxh) 300x241x180mm

Caractéristiques Techniques

Moteur Continu 24V
Détection Par fibre optique E32-DC200 OMRON
Gestion Par relais 1RT sur embase
Vitesse de rotation 3900 RPM RAP 75/2 104tr/min
Vitesse de défilement 218mm/s en Ø40
1361mm/s en Ø250
Couple max admissible 0.6 N.m

Caractéristiques Produits

Rouleaux Etiquettes Diamètre maximum 250mm (en mandrin 40mm)
Etiquettes Laize de 4 à 110mm, en toute longueur


Options disponibles

-Brosse de tension -Support cellule longue 60mm
-Détection par fibre optique -Rallonge pour bobine > 250mm
-Adaptateurs 20-40 et 20-76

Utilisation

Mode d'emploi

- 1- Dévisser, puis retirer le bloqueur de bobine,
- 2- Positionner le rouleau d'étiquettes sur l'axe support,
- 3- Repositionner le bloqueur de bobine,
- 4- Passer le papier suivant le schéma ci-dessous,
- 5- Positionner la fibre optique en fonction du pré-décollement souhaité,
- 6- Mettre la machine sous tension,
- 7- Affiner le pré-décollement par rotation de la cellule,
- 8- Enlever une étiquette, une autre doit se positionner automatiquement,
- 9- La machine est prête à fonctionner.

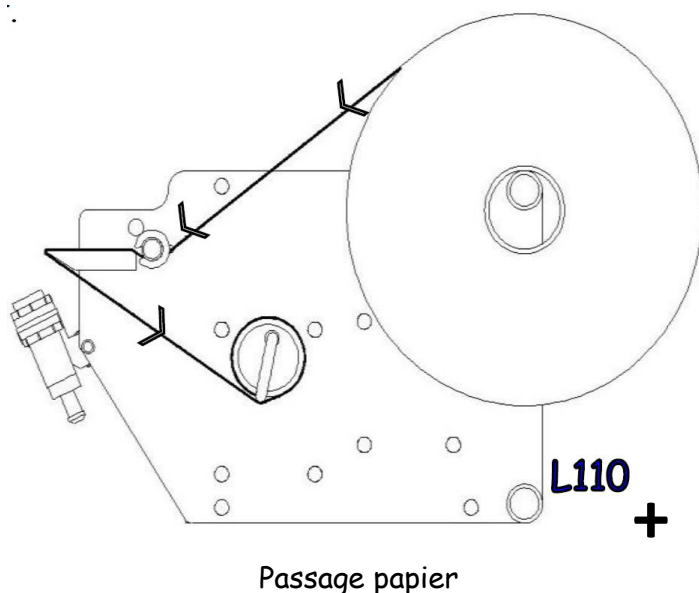



Garantie

Garantie : 1 an pièces et main d'œuvre, avec retour dans nos ateliers. Toutefois, le démontage du carter ou toute pièce mécanique sans autorisation du fabricant entraîne la perte de la garantie.



ROHS

